



For Earth, For Life  
Kubota

**ST**

KUBOTA-DIESELTRAKTOR  
**STW34/STW37/STW40**





Kubota STW séria ergonomické, jednoducho použiteľné a veľmi spoľahlivé kompaktné traktory rýchle, perfektne ovládateľné s výkonom pre širokú škálu rôznych úloh ako sú údržba trávnik, zimná komunálna údržba, práce s predným nakladačom mimoriadne priestraná a pohodlná kabína maximálny komfort a bezkonkurenčná viditeľnosť z kabíny. Skúste to, Kubota STW séria ...



#### KOMPAKTNÉ ROZMERY

Kubota je svetovým lídrom v tejto oblasti traktorov. Rozmery a extrémna ovládateľnosť. Naše skúsenosti je pre Vás efektívnejšia práca.

\* Šírka a výška sú závislé od rozmeru pneumatík.



# STW

STW34/STW37/STW40



### INTEGROVANÁ KABÍNA

Kabíny radu STW sú v koncepte stroja integrované. Výsledkom je priestrané a bezhlučné pracovisko. Systém 4-stĺpkov, v spojení s veľkým presklením poskytuje vynikajúcu viditeľnosť a dobrý výhľad na náradie a príslušenstvo.



- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| A. OPERATION CONTROL DEVICE (REAR) | F. ENGAGEMENT ZWISCHENACHSZAPF-WELLE |
| B. RECRUITMENT PTO SPEED           | G. WHEEL ENGAGEMENT                  |
| C. CONTROL REAR LIFT               | H. STEERING WHEEL ADJUSTMENT         |
| D. PTO ENGAGEMENT                  | I. TEMPOMAT                          |
| E. HAND THROTTLE                   | J. CIRCUIT GROUP                     |

### KLIMATIZÁCIA

Tvar kabíny a ergonomické vetracie otvory zaisťujú optimálne prúdenie vzduchu. Bez ohľadu na to, či je leto či zima. Komfort je zaručený.



### ZADNÝ STIERAČ

Neobvykle v tejto triede: štandardné, vyhrievanie zadného okna a voliteľný zadný stierač.



### ZÁSUVKA 12 V

(Verzia s kabínou)  
Štandardná 12 V zásuvka, na nabíjanie mobilných telefónov



### VÝBAVA

- pracovný svetlo vpredu aj vzadu
- reproduktor a antény voliteľné:
- rádio / CD prehrávač

### DIESEL MOTORY KUBOTA

Dieselové motory Kubota sú dobre známe výnimočným výkonom a spoľahlivosťou. Aj v najťažších podmienkach majú stále výkonnostné rezervy. Vyznačujú sa vysokým krútiacim momentom, a to najmä v prípade, kedy práca s nízkou rýchlosťou prináša skutočné výhody. Optimálne tlmenie hluku a vibrácií tiež zabraňuje vodičovi akúhokoľvek únavu počas dlhých pracovných dňoch.





#### PRÍSTROJOVÁ DOSKA

Moderné ukazovatele sú jasne usporiadané a všetky dôležité prevádzkové údaje ľahko čitateľné.



#### JAZDNÁ RÝCHLOSŤ

Maximálna rýchlosť je už štandardné 34 km / h - najviac v tejto triede. Sú rýchlejšie na šetriť čas na prácu

**34**  
km/h

#### HYDRAULIKA

Už v základnej výbave ma STW  
3 hydraulické okruhy  
1x jedno "činný"  
2x dvoj "činný" ??



#### KAPOTA A SVETLÁ

Zaoblená kapota z jedného kusu zaručuje optimálny pohľad na pracovnú plochu ponúka rýchly a jednoduchý prístup pre údržbu. Dva svetlomety pre optimálne osvetlenie pre nočnú prácu.

#### VÝKONNÝ ALTERNÁTOR

60 ampérový alternátor vo verzi s kabinou má v zimnej údržbe výkonné rezervy.

#### HYDRAULICKÝ SYSTÉM

S celkovým výkonom čerpadla viac ako 49 l / min poskytuje hydraulický systém vysoké rezervy

#### ZÁSUVKA 12 V

(Verzia s kabinou)  
Zásuvka pre externé napájanie



#### ZADNÁ, PREDNÁ A MEDZINÁPRAVOVÁ HNACIA HRIADEL'


Dvojstupňový zadné PTO  
540/540 ot/min alebo 540/1000 ot/min  
nezávislý PTO 1000 ot/min

#### NEZÁVISLÉ RIADENÉ HRIADEL'E

Všetky hnaciehriadele sú samostatne od pojazdu prepínateľné. Predné PTO je nezávislý Medzinápravový .....

#### BI-SPEED SYSTÉM RIADENIA

Patentovaný systém pohonu predných kolies pri natočení o viac ako cca 35 stupňov, keď sa predné kolesá otáčajú takmer dvakrát rýchlejšie než zadné. Výsledkom je menší polomer otáčania

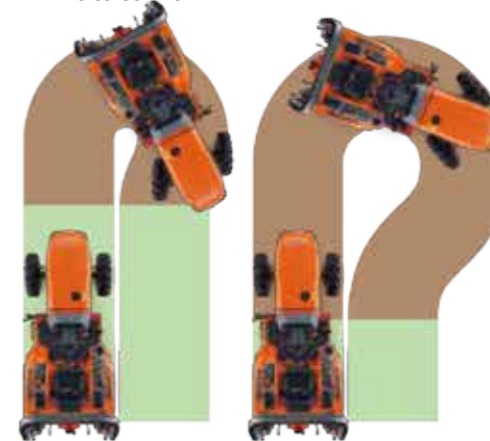

BI-SPEED  
zapnuté

BI-SPEED  
vypnuté

#### TEMPOMAT

Ľahko použiteľný a presný tempomat. Rýchlosť jazdy bez HSTPedal je potrebné použiť.



HYDROSTATICKÉ OVLÁDANIE  
doplňit text



### Predný nakladač LA454

je špecificky určený pre sériu STW. Vysoká nosnosť uľahčuje prácu a zaoblený tvar ponúka lepší výhľad na pracovnú plochu.



Tento systém udržuje uhol naklonenia náradia konštantný.

### OVĽADANIE RÝCHLOUPÍNANIA

Dvojiva páka zjednodušuje pripojenie a odpojenie predného nakladača ešte rýchlejšie a jednodušie.

### 3. HYDRAULICKÝ OKRUH

Voliteľný 3. hydraulický okruh rozširuje rozsah pôsobnosti predného nakladača o ďalšie funkcie. Možno ho aktivovať pomocou tlačidiel umiestnených na rukoväť joysticku.

### INTEGROVANÝ JOYSTIK

Plne integrovaný, ergonomicky umiestnený joystick umožňuje jednoduché ovládanie predného nakladača

Model	LA454ST
Maximálny zdvih	2400 mm
Nakladacia výška	1850 mm
Dump uhol	37°
Roll back uhol	46°
Kapacita	550 kg
Čas zdvíhania	2,2 s
čas zníženia	2,2 s
Čas sklápania	1,8 s
Čas spätného sklápania	1,3 s



Model	STW 34	STW 37	STW 40
<b>Motor</b>	Kubota		
model	D1703	D1803	D1803
typ	E-TVCS, vodou chladený 3-valcový diesel		
výkon	24,9 kW / 33,9 HP	27,3 kW / 37,1 HP	28,7 kW / 39 HP
obsah motora	1647 cm <sup>3</sup>	1826 cm <sup>3</sup>	1826 cm <sup>3</sup>
otáčky motora	2700 ot/min		
<b>Obsah palivovej nádrže</b>	29,5 l		
<b>Prevodovka</b>	4x4		
typ	3 stupňová hydrostatická		
Bi-speed	štandard		
diferenciál	na zadnej náprave, mechanický		
brzdy	kotúčové olejom chladené		
<b>Rýchlosť</b>			
vpred	34 km/h		
vzad	26 km/h		
<b>Hnacie hriadele</b>			
typ	nezávislé		
zadná	540/540E voliteľne 540/1000 ot/min		
rýchlosť prednej hnacej hriadele	2500 ot/min		
rýchlosť medzináprav. hnacej hriadele	1000 ot/min		
<b>Hydraulika</b>			
výkon čerpadla	49,2 l/min		
pracovná hydraulika	30,6 l/min		
hydraulika riadenie/prevodovka	18,6 l/min		
zdvih 3-bod. závesu	1150 kg, 890 kg 600 mm od konca		
hydraulické okruhy			
riadenie	hydrostatické		
<b>Rozmery</b>			
dĺžka	2940 mm		
šírka	1185-1420 mm		
výška	2145-2175 mm		
rázvor	1610 mm		
otáčací rádius	2,5 m		
<b>Hmotnosť</b>	1275 kg		